

# 視覚障害者誘導用タイル N型 <のり付> 点状タイル / 線状タイル

## 特長

貼り付けなので施工が簡単です。  
 高品質の合成ゴムを使用しているため、耐候性、耐摩耗性に優れています。  
 貼り付け後、すぐ歩行が可能のため、工期が大幅に短縮されます。  
 粗面加工製品もあります。

## 施工方法

割り付け墨出しをする。  
 下地面を清掃する。  
 プライマーを塗布し、適度に乾燥させる。  
 本製品の裏紙をとり、墨に合わせて貼り付ける。  
 木槌、ゴムハンマーなどでたたき、よく圧着させる。

下地が湿っている場合は、よく乾燥させてから施工してください。



千葉県・東武野田線 豊四季駅

## < JIS規格適合品 >


[合成ゴム製 のり付] 全面粗面

### 全面粗面 拡大図


一般用 屋外用全面粗面



J1・J2共にそれぞれ一般用と屋外用全面用があります。

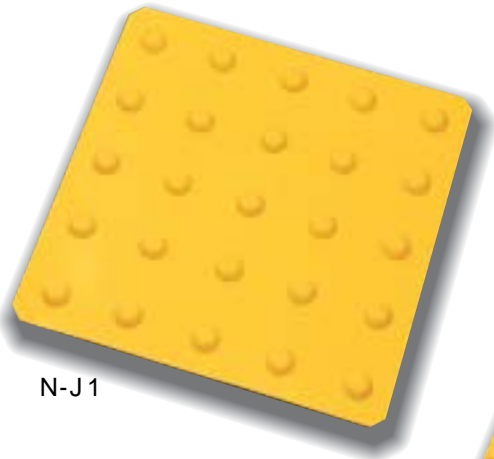


N-J 1



点状・N-J 1  
 合成ゴム製品  
 幅300×長300×厚8m/m



N-J 2



線状・N-J 2  
 合成ゴム製品  
 幅300×長300×厚8m/m